PUCK | 9,6 W/m + 9,6 W/m | 3000 K

SCHEDA TECNICA

Installazione	Parete
Posizione installazione	Interno
Emissione	Biemissione
Flusso LED	1600 lm/m
CCT	3000° K*
CRI	90
Potenza totale LED	19,2 W/m
Alimentazione	24Vdc
Classe energetica	A++
IP	IP20
Peso	4,00 kg/m

MATERIALI

Profilo	Alluminio estruso
Diffusore	Policarbonato opale-satinato

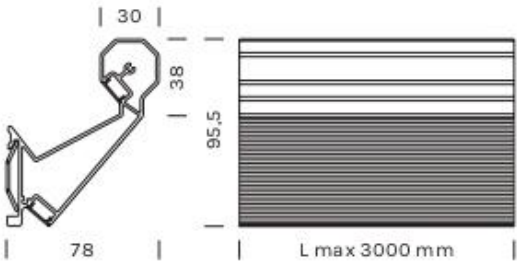

FINITURE

Brunito Bianco Nero

*Su richiesta è disponibile la versione da 4000° K

PUCK | LOMBARDi SINCE 1958 LIGHTING DESIGN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1

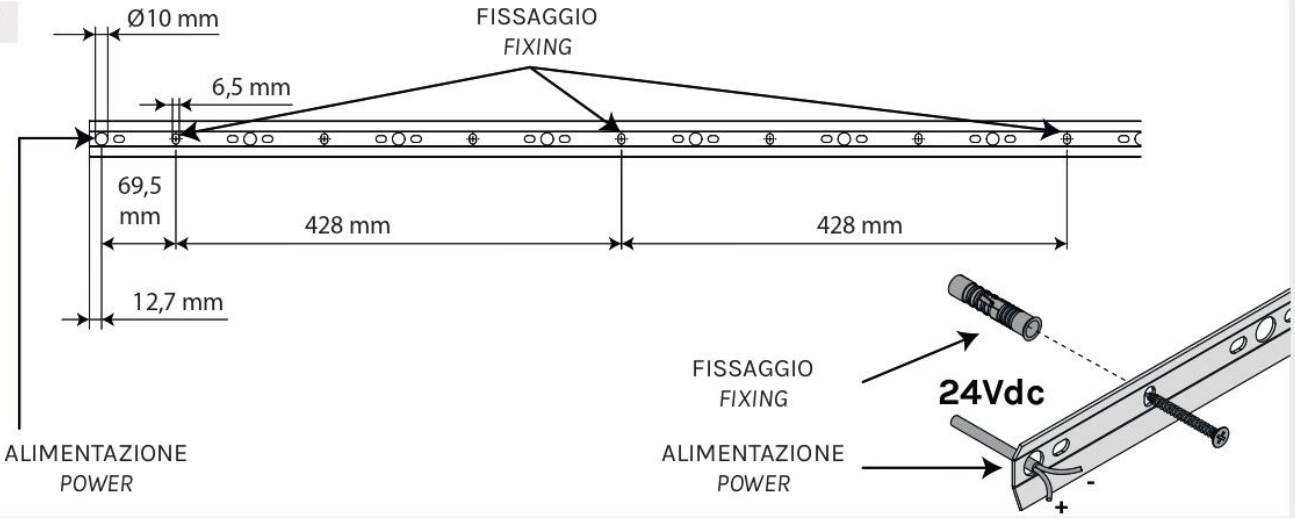
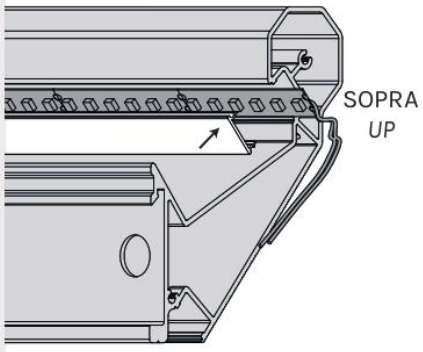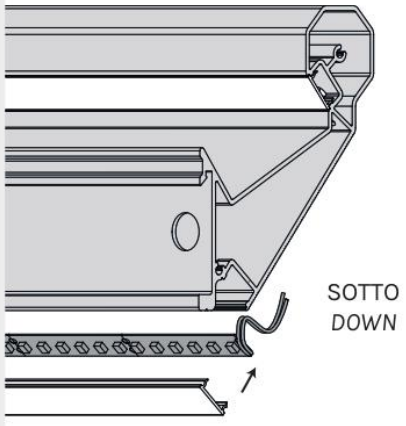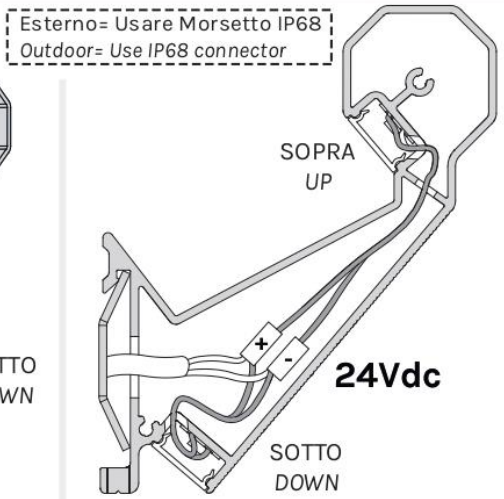
2