PICK | 10W/m + 10 W/m | 3000 K

SCHEDA TECNICA

Installazione	Parete
Posizione installazione	Interno
Emissione	Biemissione
Flusso LED	1600 lm/m
CCT	3000° K*
CRI	90
Potenza totale LED	20 W/m
Alimentazione	24Vdc
Classe energetica	A++
IP	IP20
Peso	4,00 kg/m

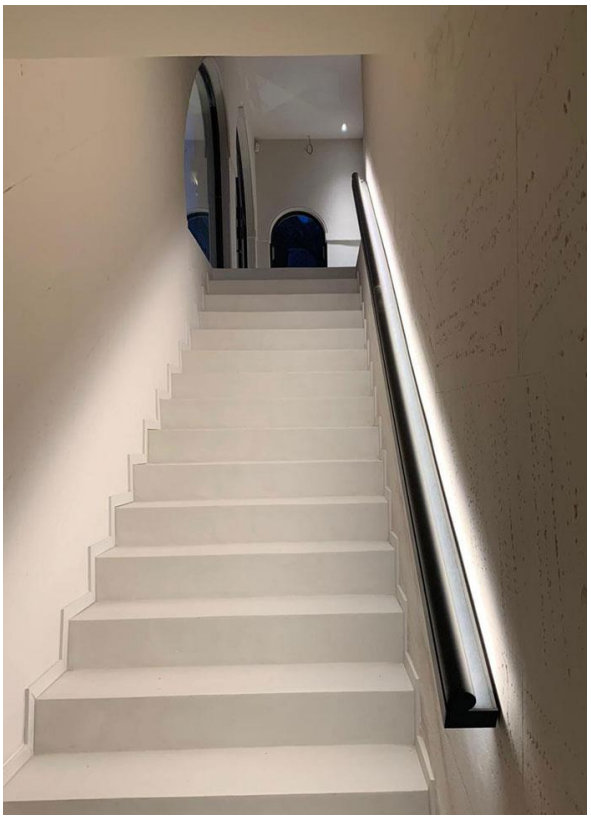

MATERIALI

Profilo	Alluminio estruso
Diffusore	Policarbonato opale-satinato

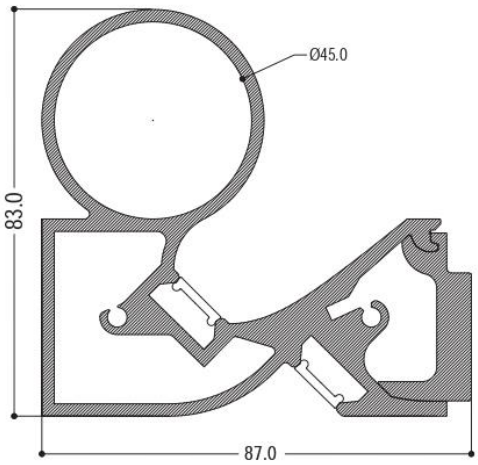

FINITURE

00 Grigio Vesuvio

03 Bianco

04 Nero Caravaggio

05 Moka

12 Argento Cometa

17 Terra Senese

*Su richiesta è disponibile la versione da 4000° K

LOMBARDi SINCE 1958
LIGHTING DESIGN

PICK

CE F ROHS IP20 LED

1 Predisporre l'uscita dei conduttori dalla parete
Prepare the wires from the wall

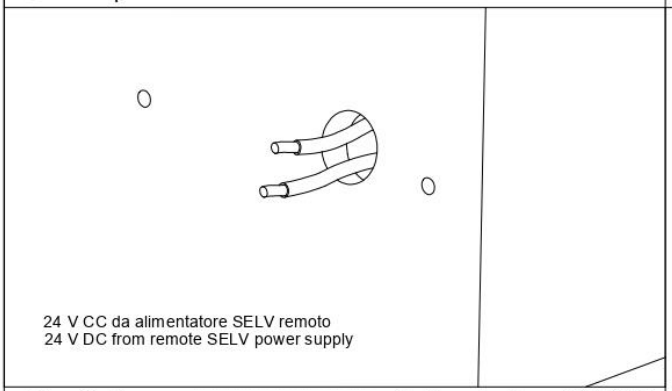

24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply

2 Inserire i conduttori e fissare la staffa di supporto
Put the wires in the hole and screw the bracket to the wall

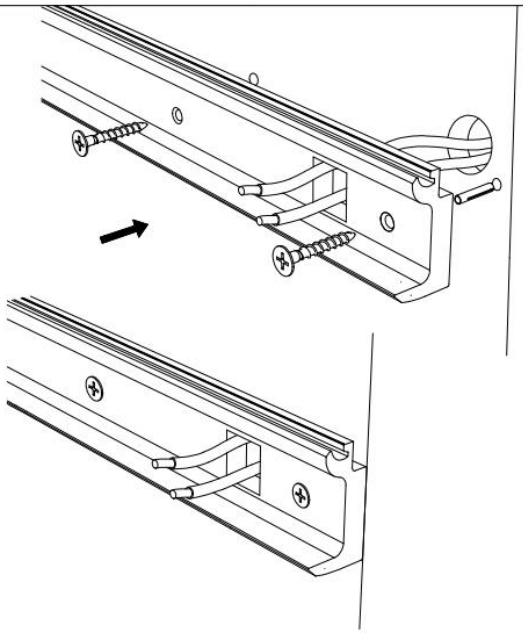

ATTENZIONE!!! La scelta del sistema di fissaggio e dei relativi accessori del Pick dovrà essere eseguita dall'installatore in funzione della natura della superficie di montaggio.

CAUTION!!! The choice of fixing system and related accessories the Pick must be performed by the installer depending on the nature of the mounting surface.

3 Collegare Pick all'alimentazione 24 V CC
Connect Pick to the 24 V DC supply line

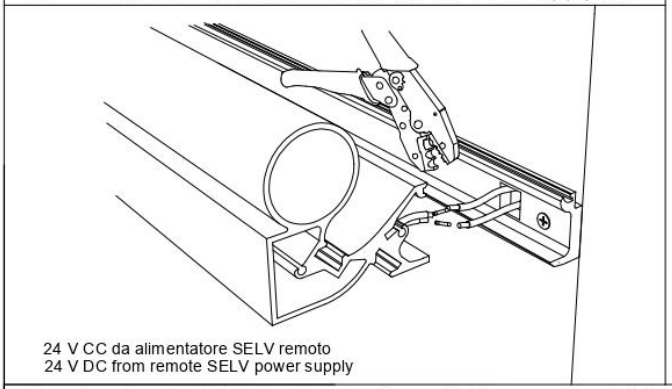

24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply

4 Inserire il Pick nella staffa di supporto e chiudere
Insert Pick into the bracket and close

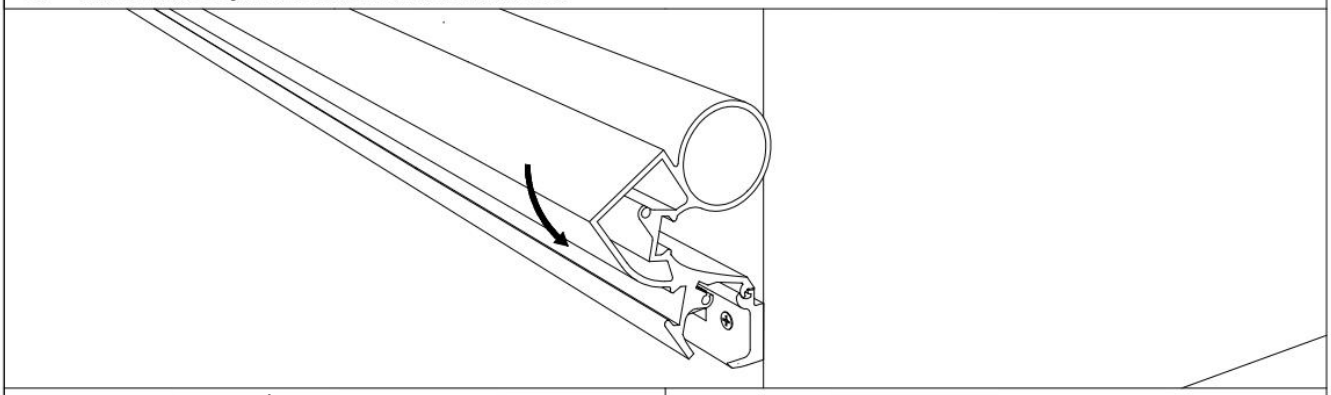

5 Fissare il Pick alla staffa
Fix Pick to the bracket

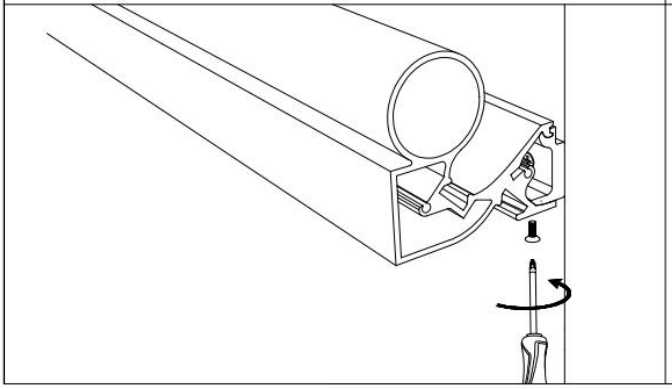

6 Collegamento elettrico
Wiring

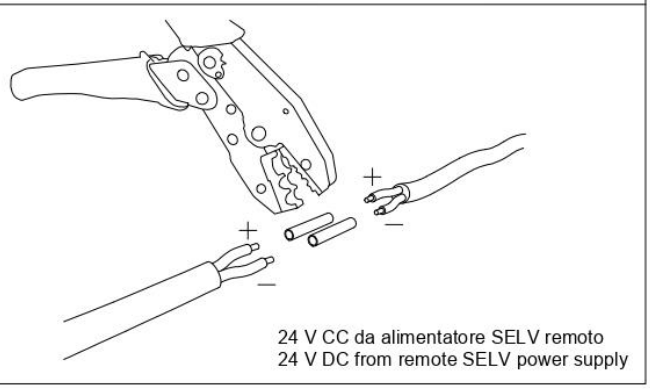

24 V CC da alimentatore SELV remoto
24 V DC from remote SELV power supply

LOMBARDi SINCE 1958
LIGHTING DESIGN

PICK

LED 24V⎓

Max 24 W/m - XXXX° K RG1

EEC=A++ IP20 ta<25°C

Istruzioni GENERALI di MONTAGGIO

- Togliere la corrente dalla rete. Montare l'apparecchio seguendo le istruzioni sul retro di questo foglio.

- Cablare rispettando la polarità (rosso +, nero -)

- Collegare ad un alimentatore per LED certificato classe III – SELV e con uscita protetta dai corto circuiti e dalle sovracorrenti e con protezione dalle sovratemperature.

GENERAL ASSEMBLY instructions

- Switch off the main switch. Mount the unit following the manual on the back of this sheet.

- Wire with correct polarity (red +, black -)

- Power up by LED power supply certified class III - SELV with output protected from short circuits and overcurrent and with overheating protection.

Schema di cablaggio



Cabling diagram

AVVERTENZE di montaggio, uso e manutenzione

L'apparecchio D'ILLUMINAZIONE è sicuro solo se usato all'interno e in ambienti asciutti, privi di liquidi, gas e polveri, non coperto e installato da persona addestrata, nel rispetto della destinazione d'uso e delle norme di manutenzione; non connettere quando è nell'imballo. L'apparecchio non è un giocattolo; i materiali dell'imballo possono essere pericolosi (rischio di soffocamento, …), non lasciarli a portata dei bambini.

WARNINGS mounting, use and maintenance

The LIGHTING fixture must be used only indoor and installed in dry location, free of liquids, gas and dust, not covered, and installed by qualified technicians and used only for the purpose for which it was designed and in respect of maintenance instructions; do not connect while it is in the packaging. The luminaire is not a toy; packing materials may constitute a hazard (risk of suffocation, abrasion, etc.) and must not be left within reach of children.

Conservare le istruzioni per la manutenzione.

Keep a copy for maintenance.

A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Non gettare nell'indif ferenziato. Riciclare è rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE): informarsi sui punti di raccolta differenziata previsti dalla legge (l'abuso è punibile. Art 50 e seg Dlgs 22/97)

At the end of its life It's "Wast Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). Do not throw into the undifferentiated. Environmental and law (DIR 96/02/EEC) respect enquire and recycle in the separate collection (The abuse at EU is punishable).

CE significa "apparecchio conforme a Dir./Reg. 2014/35/UE mod. 2006/95/CE (LVD), 2014/30/UE mod. 2004/108/EC (EMC), 2006/25/EC (Photobiological safety), 2009/125/UE-2010/30/UE-Reg.2012/874-ErP.2012/1194 (Energy Label), 2011/65/UE (RoSH), 2012/19/UE (RAEE), Reg.1907/2006/CE (REACH)

CE means "Apparatus complying with Dir. / Reg. 2014/35/UE mod. 2006/95/CE (LVD), 2014/30/UE mod. 2004/108/EC (EMC), 2006/25/EC (Photobiological safety), 2009/125/UE-2010/30/UE-Reg.2012/874-ErP.2012/1194 (Energy Label), 2011/65/UE (RoSH), 2012/19/UE (RAEE), Reg.1907/2006/CE (REACH)

Far sostituire immediatamente da persona qualificata parti difettose\rotte con parti originali, ma solo a freddo e a interruttore aperto \ spina tolta; richiuderlo \ inserire la spina, solo con le lampade inserite e solo se marcate con i Volt e Watt e/o i mA specificati, per evitare surriscaldamento. Per la pulizia utilizzare sempre un panno asciutto e senza utilizzare detergenti abrasivi.

A qualified technician must replace immediately the defective\ broken parts with original parts, but only with cold luminaire and after the opening of the main switch \ plug removed; then close \ insert the plug, only with lamps included. Insert only the lamps marked with the V and W and/or mA specified, to avoid overheating. For cleaning always use a dry cloth and do not use harsh detergents.

Un apparecchio in classe di isolamento III, è sicuro solo con alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (SELV), protetto da corto circuito, surriscaldamento e sovracorrenti.

A fixture with Class III insulation rating, is conform to safety rules only if powered at safe low voltage (SELV) Power supply, equipped with short-circuit, overheating and overcurrent protections.

Non collegare direttamente alla rete ma a un alimentatore specifico. "L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato". Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente al fine di evitare pericoli.

Do not connect directly to the mains but at a specific power supply. "The installation may require the involvement of qualified personnel". If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it must be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified personnel in order to avoid dangers.

L'apparecchio non funzionante, può essere riparato solo dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da un tecnico qualificato.

The failed luminaire, it can only be repaired by the manufacturer, by his service agent or by a qualified technician.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

The light source installed in this device must be replaced by the manufacturer or by his assistance service or by equally qualified personnel.

Apparecchio acceso e verificato ai valori nominali:
NON SIAMO RESPONSABILI DI MONTAGGI ERRATI (POLARITÀ,...)

!

Luminaire turned on and verified to the nominal values:
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INCORRECT ASSEMBLY (POLARITY,..)